




Plante o que der na telha



Desenvolvida pelo Instituto Cidade Jardim, Kaatop transforma seu telhado ou parede em campo fértil para cultivar jardins, hortas e lavouras

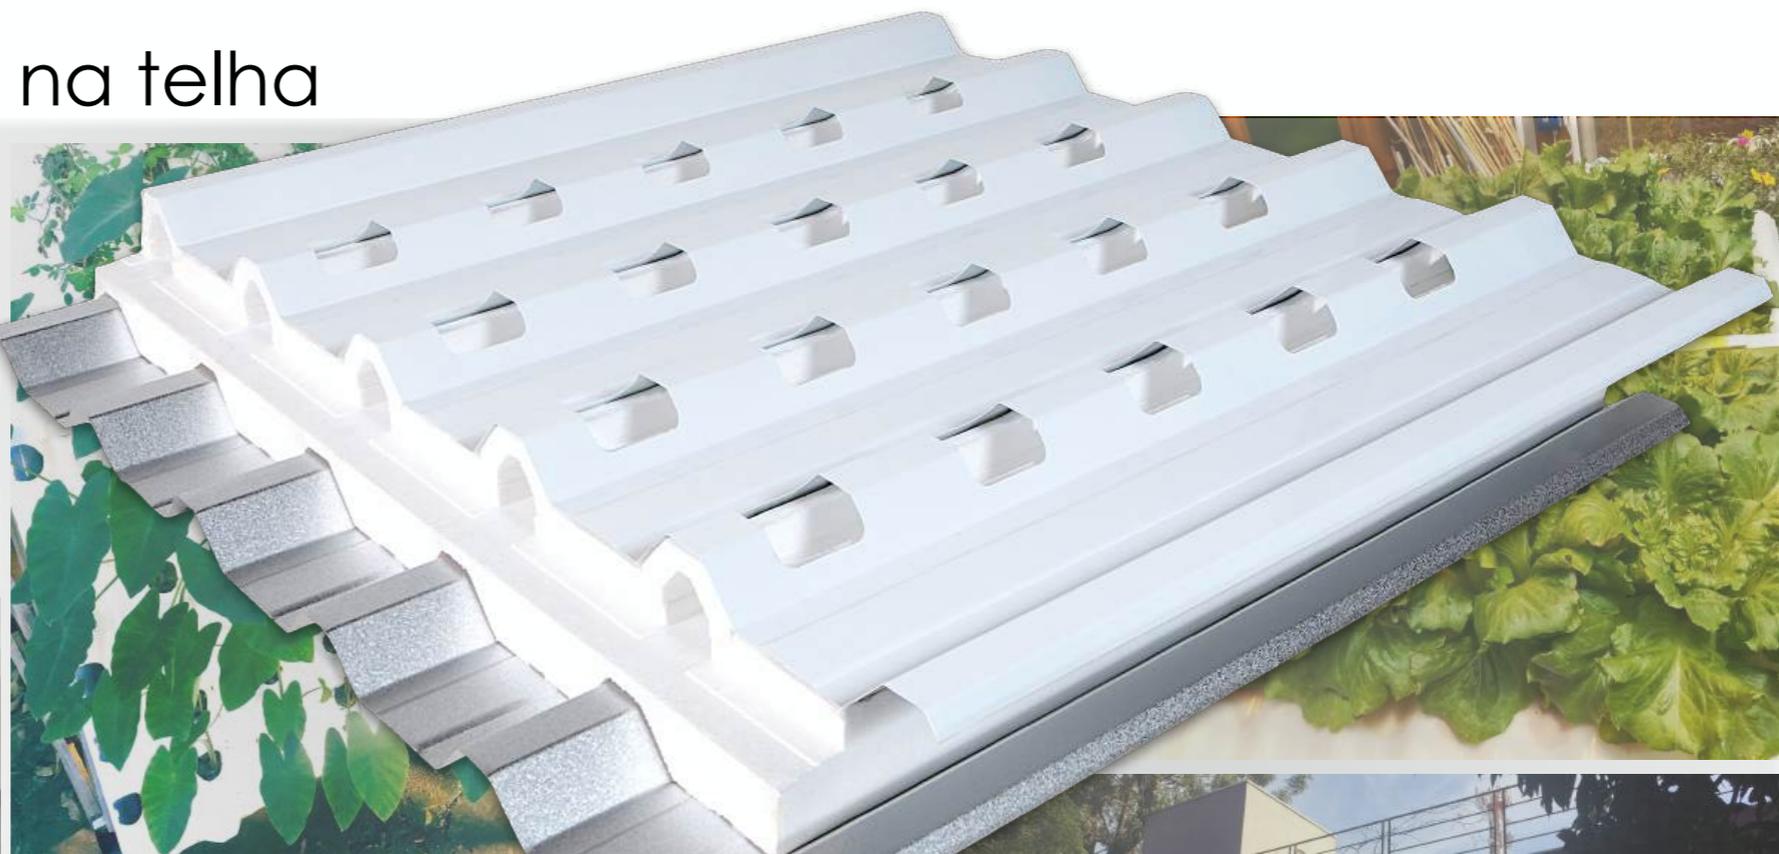

Quem somos nós

O Instituto Cidade Jardim é uma empresa brasileira pioneira na pesquisa, desenvolvimento e aplicação de soluções modernas para telhados verdes

Fundado em 2008 pelo eng. Agrônomo Sérgio Rocha e pela Ecóloga Fabiana Scarda, tem como objetivo mudar o clima das cidades a partir dos seus telhados

É membro corporativo do Green Building Council brasileiro (GBC Brasil) e do World Green Infrastructure Network (WGIN), tendo sido membro do seu conselho de 2022 a 2024

Com sede em Itu (interior de SP) e com patentes mantidas no Brasil, Europa e EUA, o Instituto possui filial na Espanha, um dos principais hubs de Startups na Europa, tendo sido reconhecido como uma das empresas mais inovadoras de Barcelona em 2023.



WORLD GREEN INFRASTRUCTURE NETWORK
vegetation makes it possible!

Kaatop é a primeira telha plantável do mundo. Já foi testada para o cultivo de uma variedade de espécies ornamentais, hortaliças, legumes, ervas aromáticas e medicinais - e até mesmo para a produção de commodities agrícolas como trigo, arroz, feijão... a sua imaginação é o limite.

Forrações e capins ornamentais

Cultivar um telhado verde ou jardim vertical nunca foi tão fácil



Amendoim




Maranthas



Tradescantias



Agapanthus



Bulbines



Capim do texas

Hortaliças, temperos e ervas medicinais

Kaatop pode te ajudar a ter uma alimentação mais saudável e diversificada



Alfaces



Tomates



Abobrinhas



Morangos



Manjeriçao



Boldinhos

Sementes agrícolas

A única segurança alimentar é aquela que você pode ver



Arroz



Feijão



Trigo



Soja



Milho



Aveia



Agritectura para telhados, muros e painéis de cultivo



Características

- Dupla proteção térmica (EPS + telhado verde)
- BioActive / Passive cooling
- Super leve - 35kgf/m² ou menos
- Cobertura isolada contra chuva, vento e granizo
- Adequado para uso inclinado ou vertical (min.10% inclin.)
- Superfície Biofílica + pintura branco reflexiva
- Hidropônico ou irrigado: ornamentais, hortaliças ou agrícolas
- Aquaponia: possibilita integração com produção de peixes
- Modo seco: condensação da umidade natural
- Sistema fechado de irrigação (70% menos evaporação)
- Protegido contra plantas invasoras
- Integra com sistemas convencionais de irrigação
- Fácil instalação e manutenção

Painéis sanduíche para telhados verdes e jardins verticais

Atende ABNT NBR 15575-5:2013 como elemento de vedação e estanqueidade. Resiste a impactos de granizo, cargas concentradas devido ao caminhamento de pessoas.




Detalhamento do produto

Disponível em diversas cores



Telha capa com 20 nichos/berços de plantio

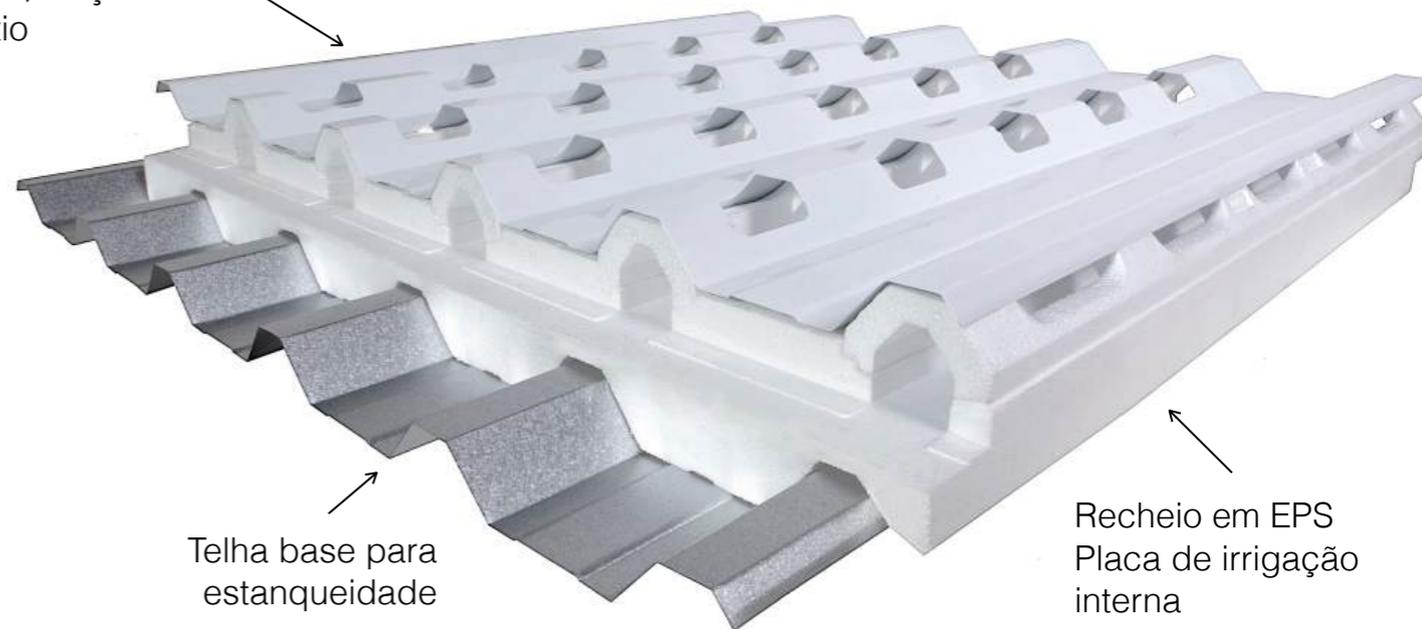

Padrão Branco reflexivo (solicite outras opções de cores)



Simplicidade e custo: integração telhado verde e sistema estanque = 30% a 65% na redução de custos para cobertura da edificação com telhado verde

Cuidado com a água: Kaatop mantém a água protegida, deixando a maior parte da superfície da cobertura selada contra evaporação direta pelo vento e sol

Desempenho: reduz o trabalho para controle de ervas daninhas



Para telhados novos: a **Kaatop sanduíche completo** foi feita para instalar como uma telha sanduíche convencional, com parafusamento direto sobre ripado de madeira ou estrutura metálica com 3 apoios por telha (espaçamento entre terças aprox. 30cm), sem a necessidade de impermeabilização adicional.

Resumo: Conjunto estanque (já vem com a telha base), é só parafusar na estrutura que deve ter no mínimo 10% (6°) de inclinação.

Está incluído nesse conjunto: (1) telha capa de cobertura com cavidades para o plantio das mudas, (2) recheio em EPS D19 Knauf com canais para irrigação interna e (3) telha base para sustentação e estanqueidade.

Peso máximo saturado já com estimativa do peso das plantas: 35kgf/m².



Para retrofit (reforma) de coberturas com telhas metálicas já instaladas: é possível instalar de forma segura a **Kaatop na opção 1/2 sanduíche (sem a telha base)**, parafusada sobre as telhas já existente no local, com ou sem o uso de um adaptador para ajustar o kit ao desenho da sua telha.


Resumo: Você instala sobre as telhas metálicas já existentes. A estanqueidade é dada pela cobertura pré-existente.

Está incluído nesse conjunto: (1) telha capa de cobertura com cavidades para o plantio das mudas e (2) recheio em EPS D19 Knauf com canais para irrigação interna.

Peso máximo saturado já com estimativa do peso das plantas: 29kgf/m².

Placa de circuito interno de irrigação

Kaatop possui uma exclusiva placa de circuito interno de irrigação, desenhada para distribuir a água da forma controlada, ao mesmo tempo em que reduz o peso da cobertura.

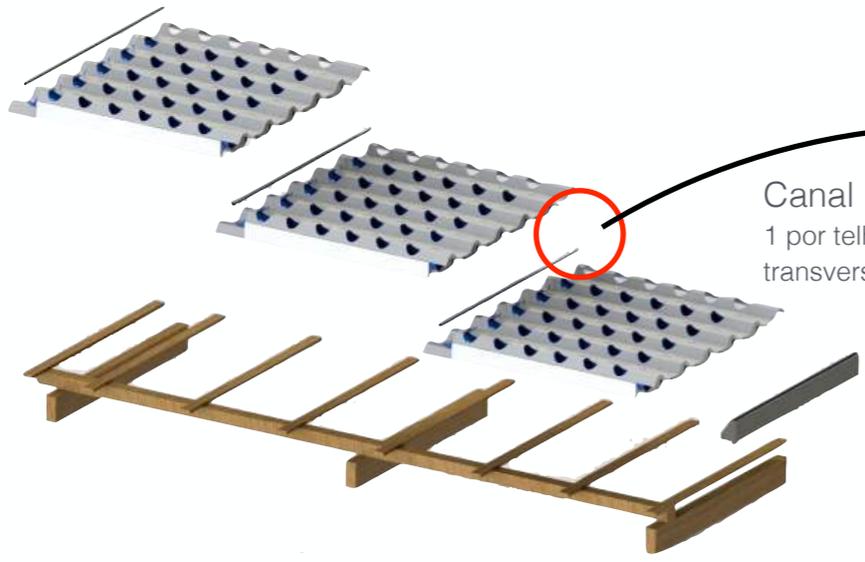


Canal de irrigação
1 por telha, no encaixe transversal entre telhas

Canal de Cultivo

Cada placa permite ativar até 4 canais para cultivo, sendo que cada canal possui 5 nichos de plantio (20 plantas por m²)




Canal de Cultivo
5 nichos por canal
20 nichos por telha

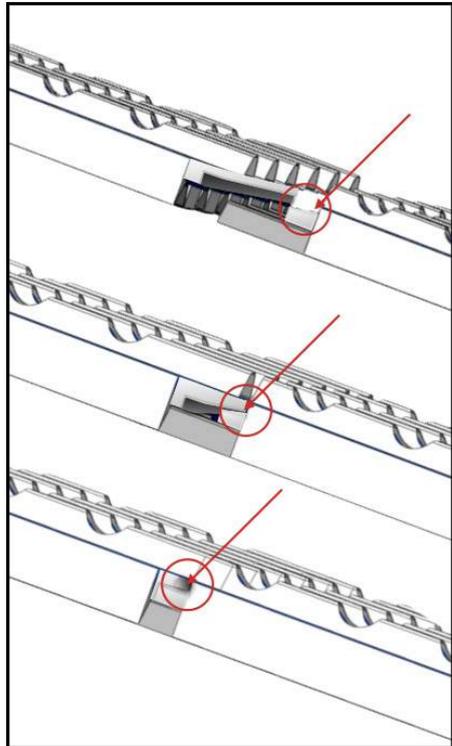

Canal de irrigação passagem transversal no encaixe entre cada telha, desenhado para acomodar uma linha de irrigação com até 20mm de espessura. Esse canal recebe a água servida da placa anterior

- Espaçamento máximo entre linhas: 1 metro
- O encaixe de fechamento entre as telhas mantém a linha de irrigação protegida do sol e danos mecânicos

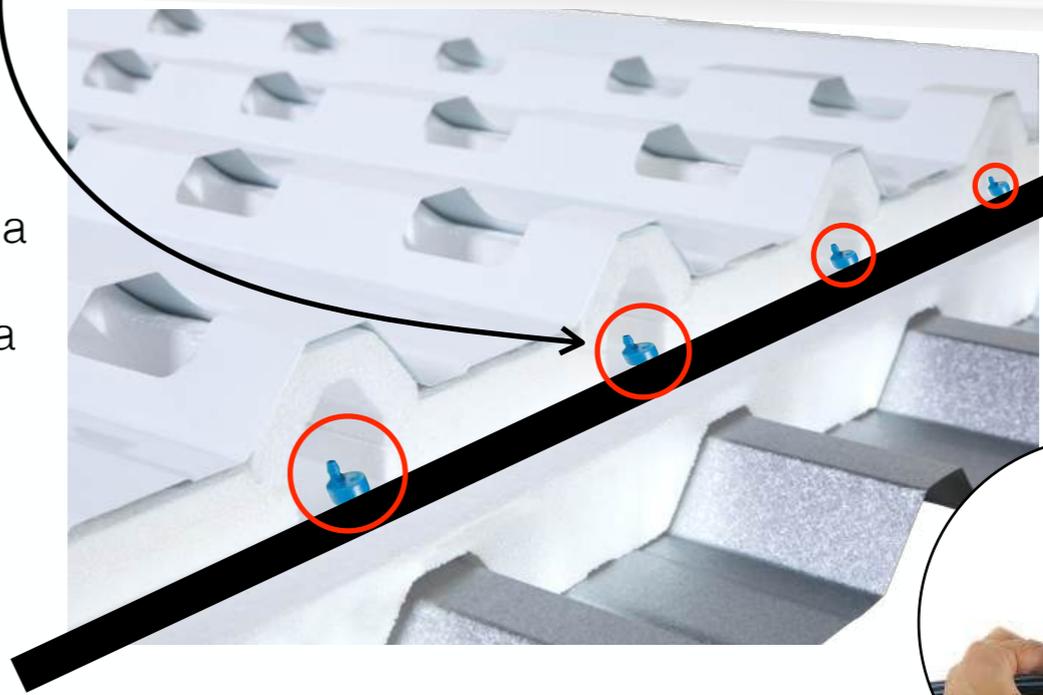

Instalação dos emissores nas mangueiras de irrigação: a água deve gotejar dentro do rebaixo na entrada de cada canal de cultivo.



Linha de irrigação: tubo PEBD 17mm liso com até 4 gotejadores ou emissores para cada painel (recomendado).


Funciona com materiais e equipamentos convencionais para irrigação em jardins verticais e hidroponia





Montagem telhado ou vertical

1. Instale como uma telha ou painel sanduíche tradicional


Kaatop é o primeiro produto para telhados verdes que **não precisa de impermeabilização**. De fato, **é o único produto para telhados verdes que é uma telha de verdade.**

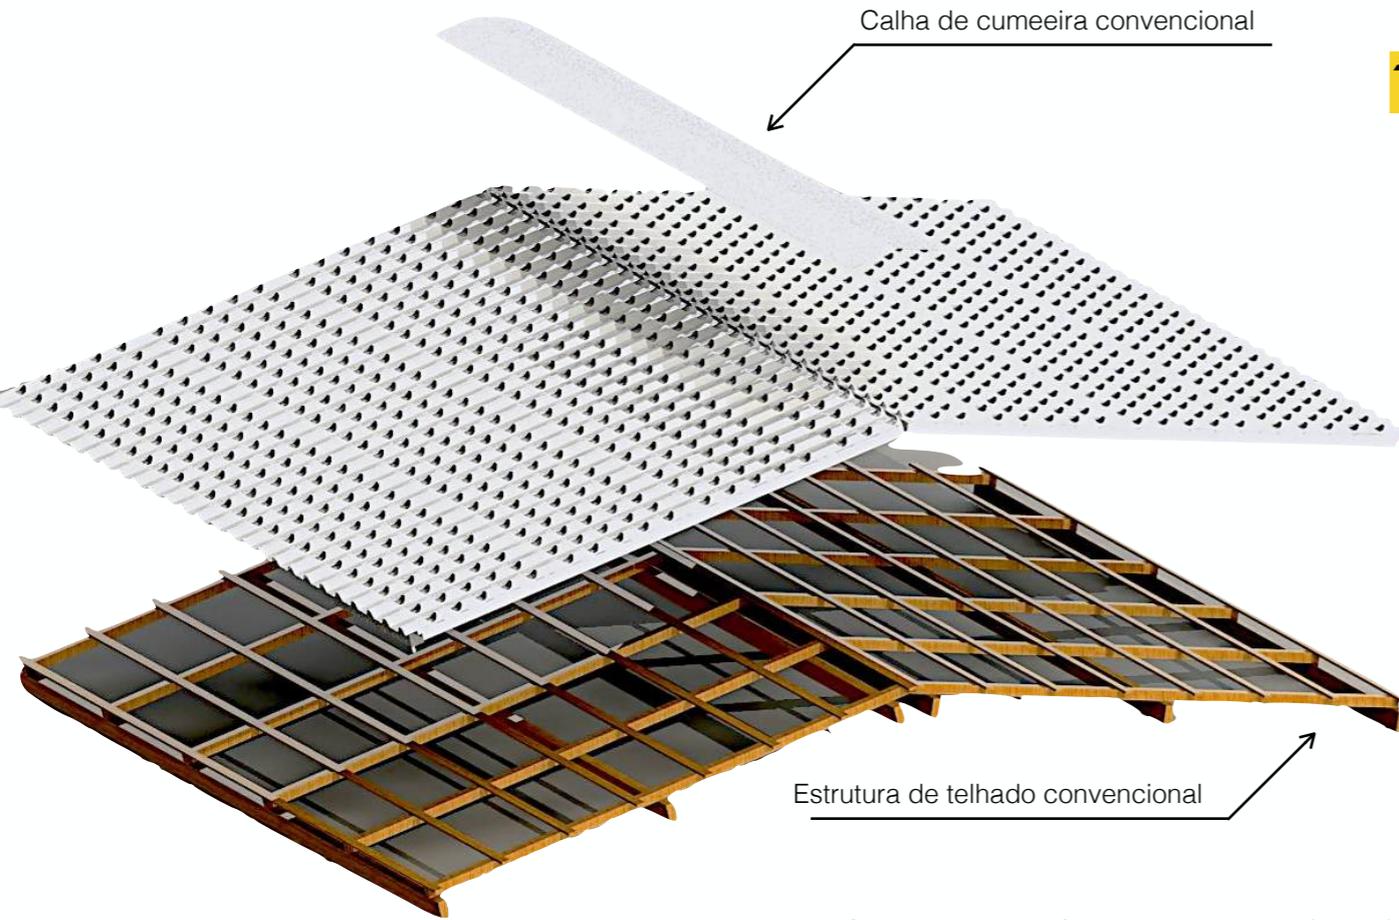

Inclinação mínima 10% (~6°) para telhados e painéis de cultivo

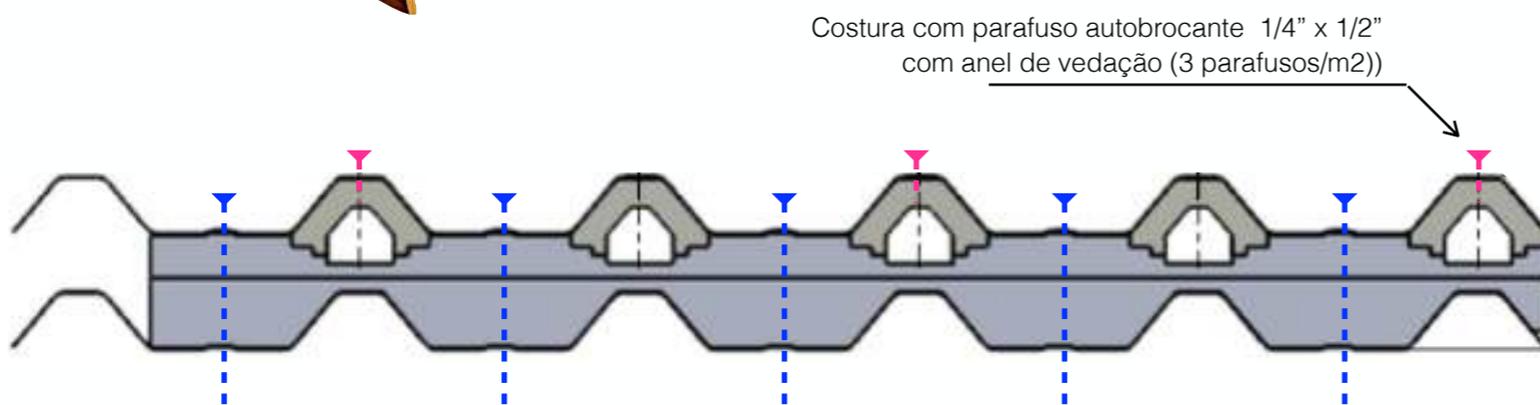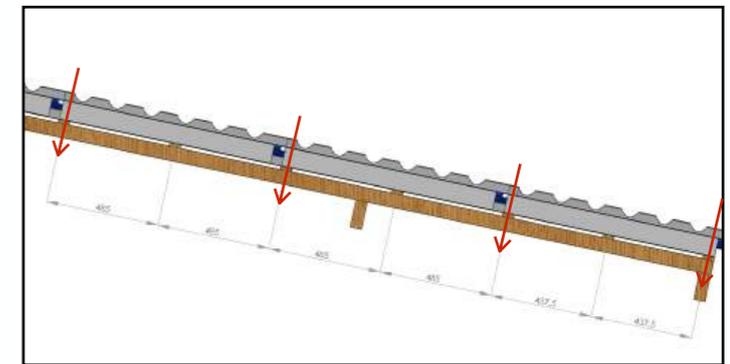

Permite instalação 90° Para jardins verticais, muros e paredes verde

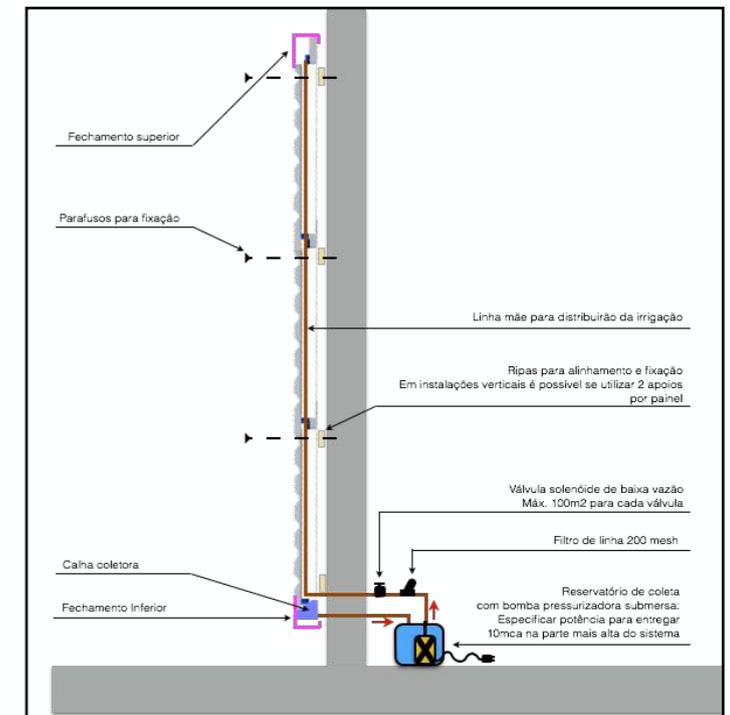

Fixação com parafuso autobrocante 5/16" x 4" com anel de vedação (5 parafusos/m2)

Atenção: para uso com plantas perenes, recomendamos pintura anti-raiz nas sobreposições entre as telhas

2. Acomode as linhas de irrigação dentro do painel. Adicione calha e reservatório para coletar a água efluyente

01 Bico gotejador ou emissor inserido **no centro de cada Canal de Cultivo**

Mangueira lisa irrigação PEBD \varnothing 17mm

Conector rosca 3/4"

T cola/rosca 3/4"



Conector rosca 3/4"

CAP rosca 3/4"


Acomode os tubos lisos de 17mm PEBD dentro dos **Canais de Irrigação**

Linha mãe
Tubo PVC 3/4"

Depois da linha instalada e fixada, insira um bico gotejador ou emissor de água na entrada de cada **Canal de Cultivo** antes de fechar a linha de telhas superior.

Reaproveite cada gota de água utilizada para irrigar suas plantas com a instalação da **Calha de Coleta** e use o reservatório para aplicar o seu fertilizante preferido

Mantenha o controle de pH e condutividade elétrica da água dentro do reservatório para monitorar a fertilização das plantas




220V

Válvula solenóide de baixa vazão.
(Máx. 100m² para cada válvula)



Filtro de linha
200 mesh

Calha de coleta (veja detalhe)


Reservatório de coleta com bomba pressurizadora submersa: Especificar potência para entregar 10mca na parte mais alta do sistema

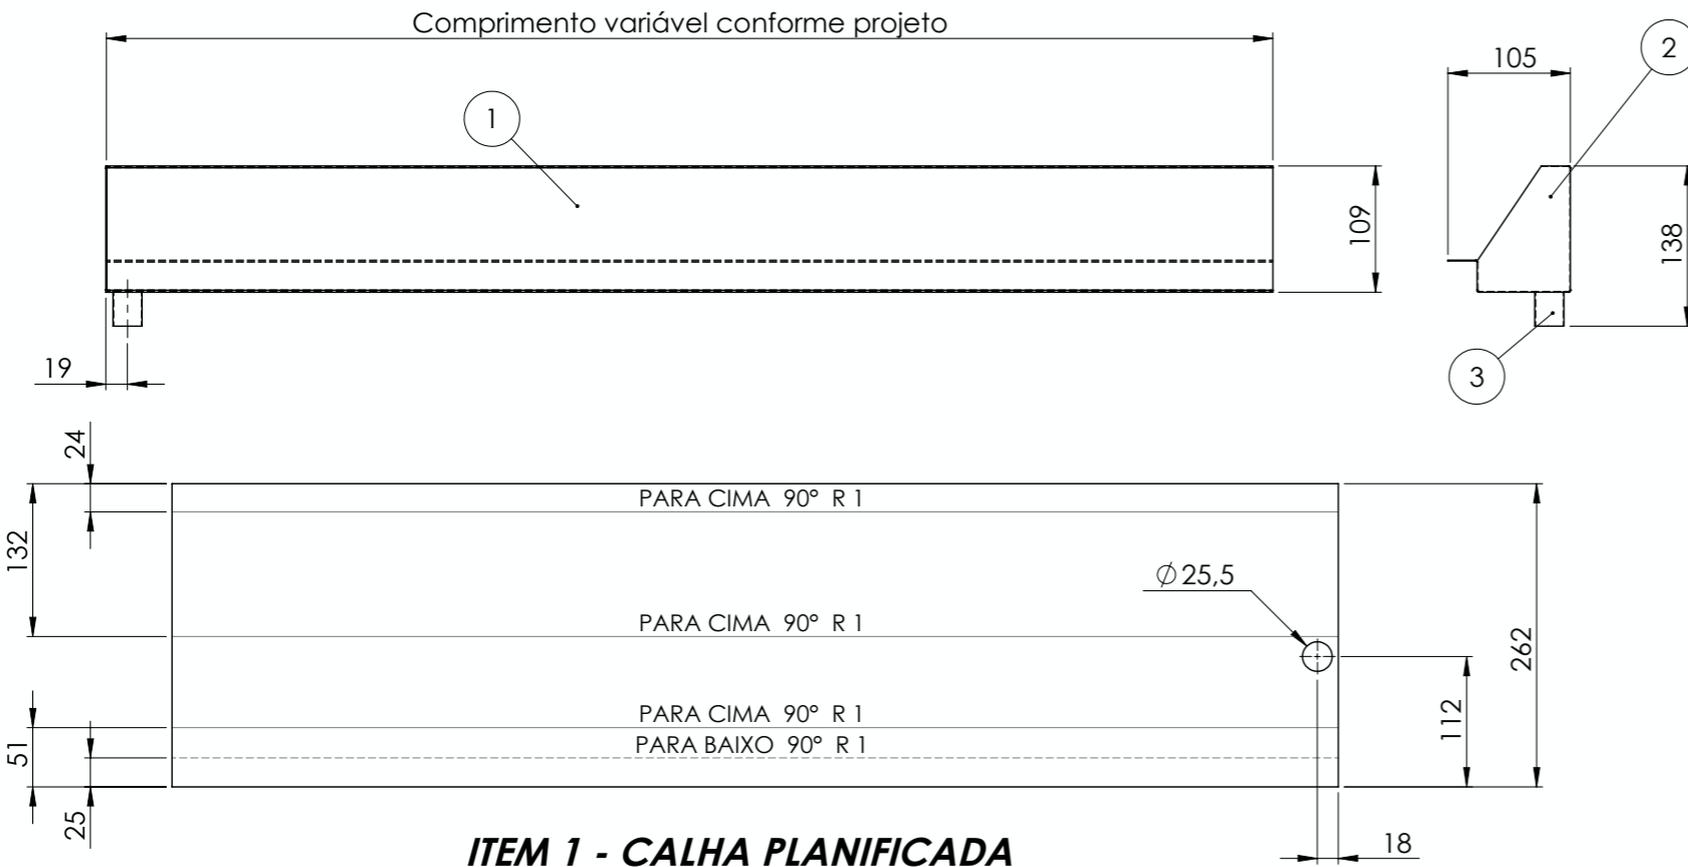

ITEM 1 - CALHA PLANIFICADA

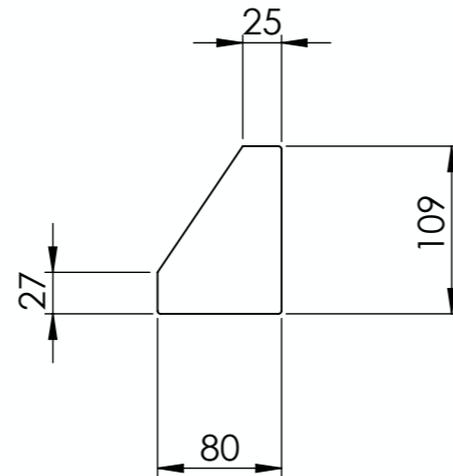
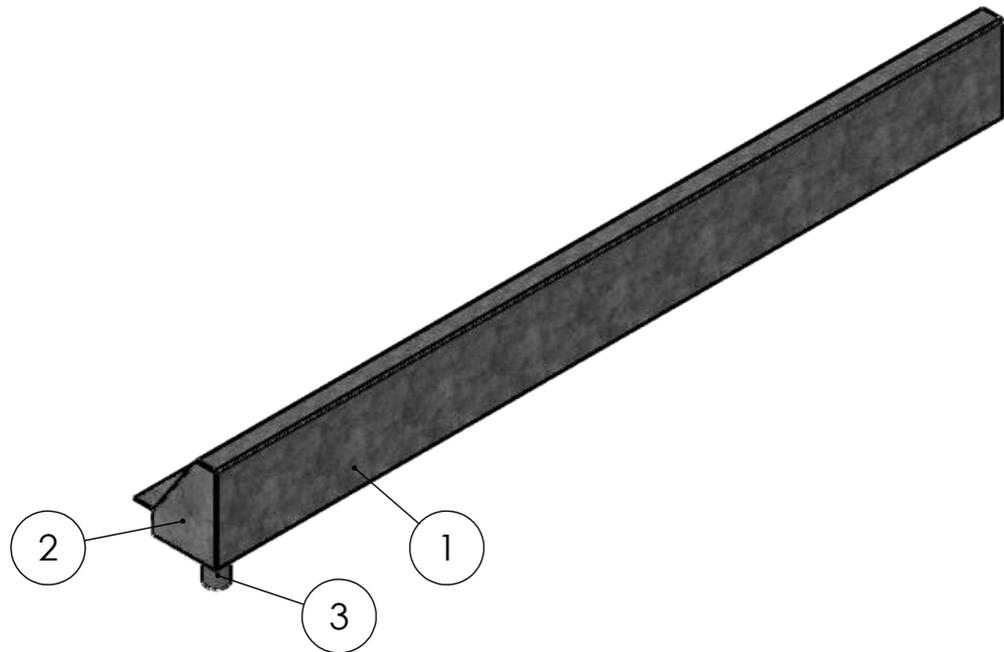


ITEM 2 - TAMPA

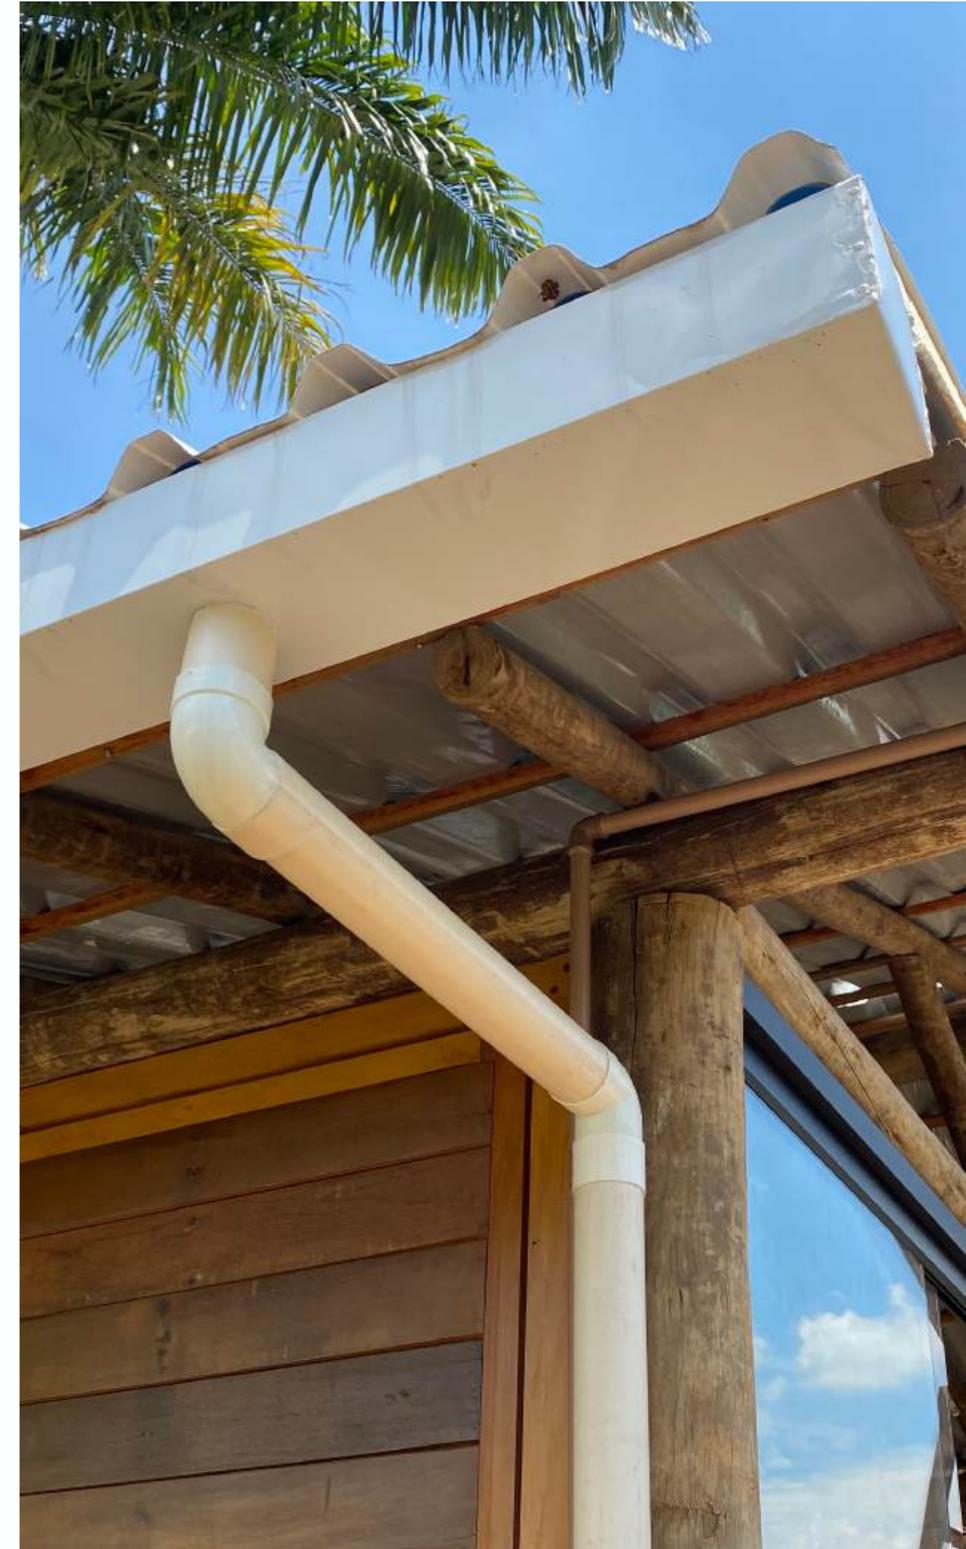

Plantio com mudas de saquinho:

Quando usar mudas de saquinho, padrão caixa com 12 a 15 mudas ou pote 7, envolva o substrato da própria muda em um pouco de fibra de côco ou outro material fibroso inerte para aproveitar os nutrientes da muda.

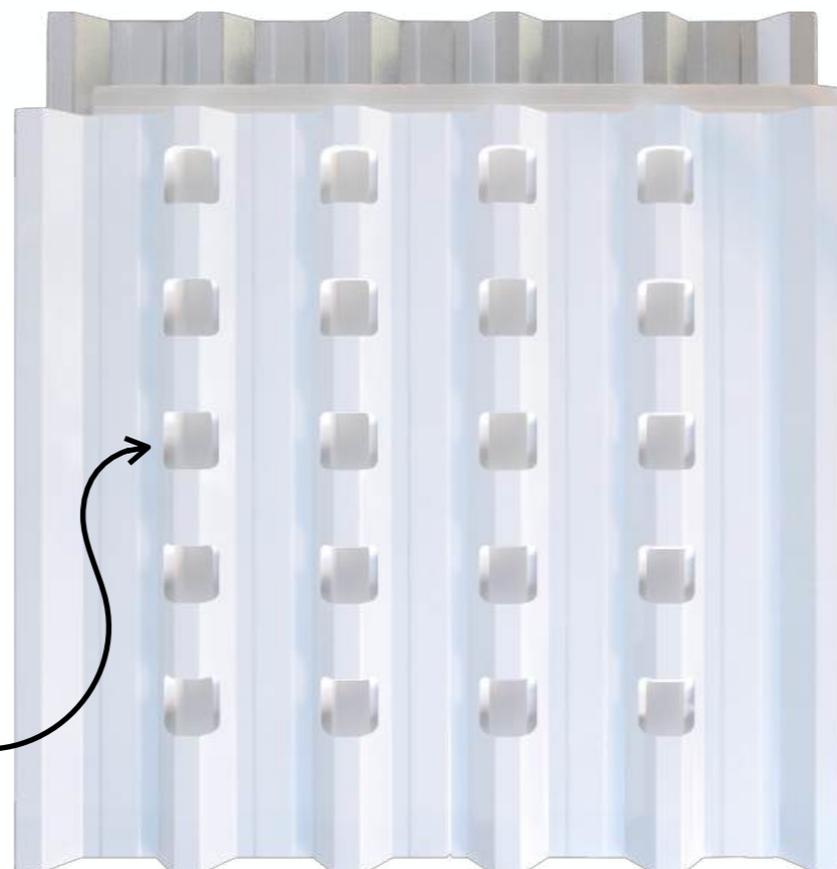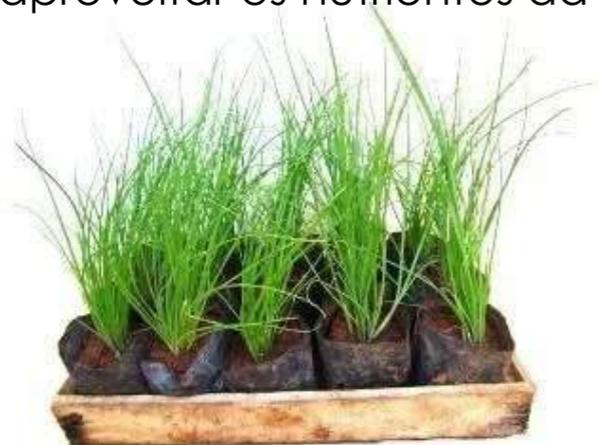

3. Plante até 20 mudas por m2

Seja para um projeto de paisagismo detalhado ou para produção de alimentos frescos e de origem 0Km, Kaatop permite transformar o espaço vazio do seu telhado em um ativo de bem estar e qualidade de vida.

Plantio com mudas bandeja ou sementes:

Quando usar mudas pequenas, produzidas em bandejas com pouco substrato, envolva cada muda com uma porção de fibra de côco desfiada, lã de rocha ou outro substrato para proteção e fixação das raízes.



Especificações técnicas Kaatop sanduíche completo

Formato da telha e dimensional

Trapezoidal 40/980. EPS 80mm, espessura total 120mm. Comprimento útil 895mm. Largura útil

Descrição

Para telhados novos: instalar como uma telha sanduíche convencional, sobre ripado de madeira ou estrutura metálica. É só parafusar na estrutura que deve ter no mínimo 10% (6°) de inclinação para estanqueidade.

Inclui: (1) telha capa de cobertura com cavidades para o plantio das mudas, (2) recheio em EPS D19 Knauf com canais para irrigação interna e (3) telha base para sustentação e estanqueidade.

Nº mínimo de apoios por telha

mínimo 3 apoios por telha (distância máxima entre apoios ~450mm)

Rendimento

0,90m²

Capacidade de plantio

20 mudas/m²

Peso

~10kg/m² seco. 35kg/m² saturado de água e com vegetação

Sobrecarga máxima permitida de apoio

120kgf/m²

Inclinação

10 % (~6°) até vertical

Materiais

Telhas galvalume espessura 0,43mm com pintura eletrostática branca nas 2 faces externas

Estanqueidade

Sem vazamento, escoamento ou mancha de umidade de 0 a 50Pa. Pode ser utilizado como elemento de vedação conforme NBR 15575-5:2013.

Resistência à granizo e impacto

Nada a relatar até 2,5 J de impacto, ensaiado conforme item 7.5 da ABNT NBR 15575-5:2013

Resistência a solicitações de montagem, manutenção e caminhamento de pessoas (cargas concentradas)

Nada a relatar, ensaio de carga concentrada, com carga máxima de 100 kgf e 120kgf. atende ao critério especificado no item 9.2.4. da ABNT NBR 15575-5:2013 como elemento de vedação. Não recomendado como elemento estrutural.

Resistência ao fogo

EPS Styropek série BF95. Retardante à chama do tipo Polímero orgânico Halogenado, atende a norma UL94 (tests for flammability of plastic materials for parts in devices and applications). Classe do material de construção (DIN 4102) B1, difícil inflamabilidade. Massa específica: 19kg/m³

Especificações técnicas Kaatop 1/2 sanduíche

Formato da telha e dimensional

Trapezoidal 40/980. EPS 80mm, espessura total 120mm. Comprimento útil 895mm. Largura útil

Descrição

Para retrofit (reforma) de coberturas com telhas metálicas já instaladas: parafusar sobre as telhas já existente no local, com ou sem o uso de um adaptador para ajustar o kit ao desenho da sua telha atual. A estanqueidade é dada pela cobertura pré-existente.

Inclui: (1) telha capa de cobertura com cavidades para o plantio das mudas e (2) recheio em EPS D19 Knauf com canais para irrigação interna.

Nº mínimo de apoios por telha

mínimo 3 apoios por telha (distância entre apoios ~450mm)

Rendimento

0,90m²

Capacidade de plantio

20 mudas/m²

Peso

~10kg/m² seco. 29kg/m² saturado de água, com vegetação (não inclui peso das telhas antigas/adaptador)

Sobrecarga máxima permitida de apoio

120kgf/m²

Inclinação

10 % (~6°) até vertical

Materiais

Telhas galvalume espessura 0,43mm com pintura eletrostática branca nas 2 faces externas

Estanqueidade

Sem vazamento, escoamento ou mancha de umidade de 0 a 50Pa. Pode ser utilizado como elemento de vedação conforme NBR 15575-5:2013.

Resistência à granizo e impacto



Nada a relatar até 2,5 J de impacto, ensaiado conforme item 7.5 da ABNT NBR 15575-5:2013

Resistência a solicitações de montagem, manutenção e caminhamento de pessoas (cargas concentradas)

Nada a relatar, ensaio de carga concentrada, com carga máxima de 100 kgf e 120kgf. atende ao critério especificado no item 9.2.4. da ABNT NBR 15575-5:2013 como elemento de vedação. Não recomendado como elemento estrutural.



Resistência ao fogo

EPS Styropek série BF95. Retardante à chama do tipo Polímero orgânico Halogenado, atende a norma UL94 (tests for flammability of plastic materials for parts in devices and applications). Classe do material de construção (DIN 4102) B1, difícil inflamabilidade. Massa específica: 19kg/m³

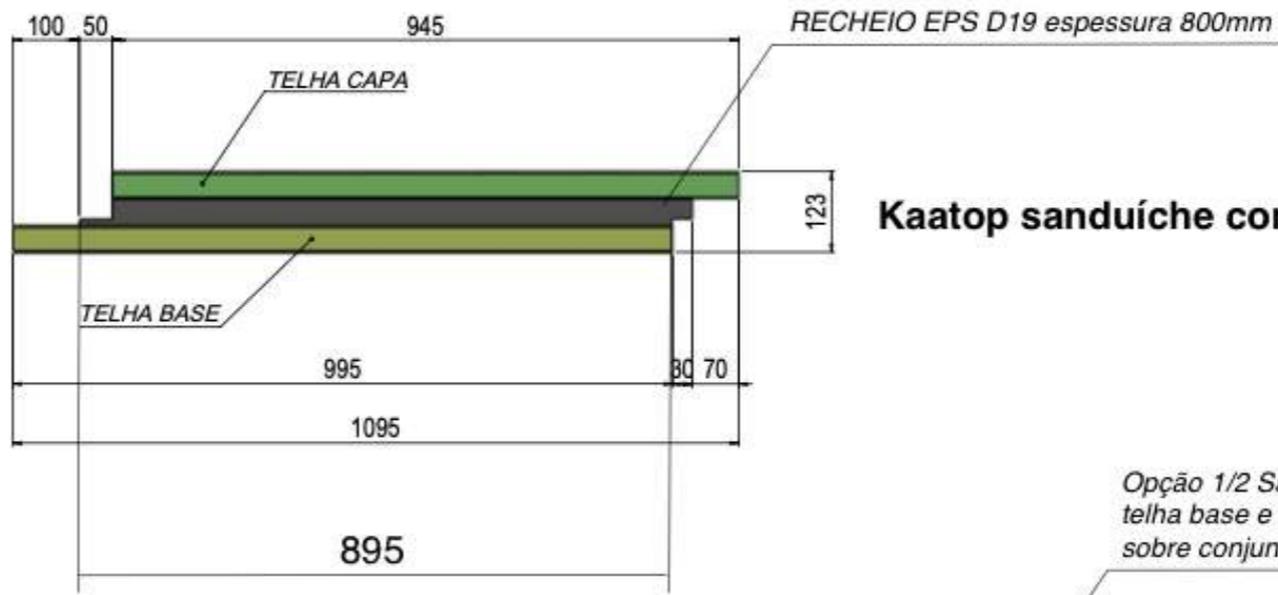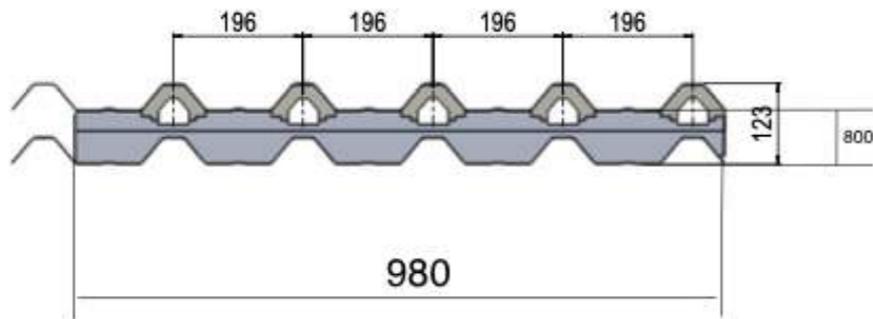

Kaatop sanduíche completo

Opção 1/2 Sanduíche não inclui a telha base e instalação deve ser feita sobre conjunto estanque pré-existente

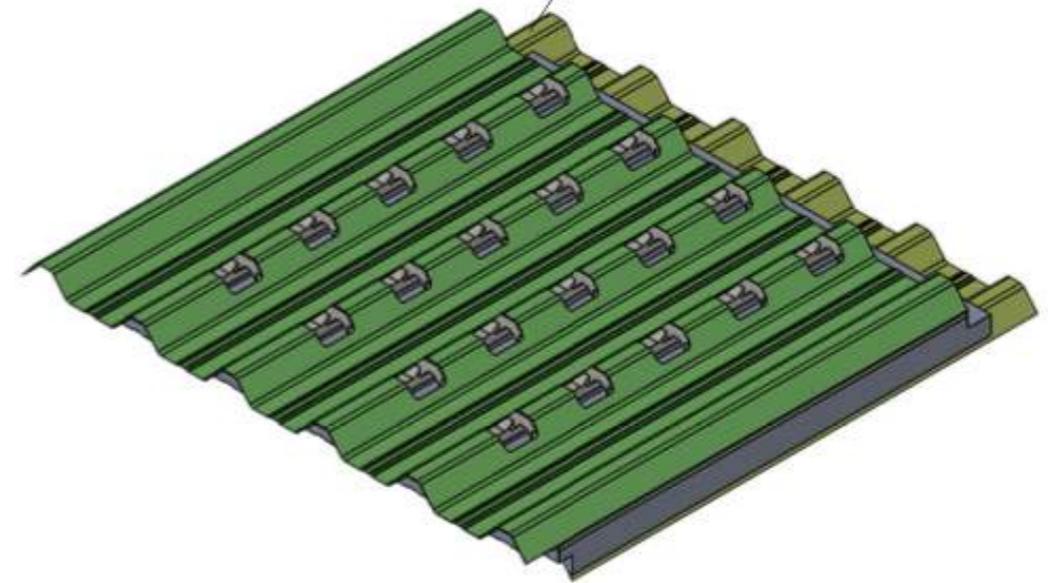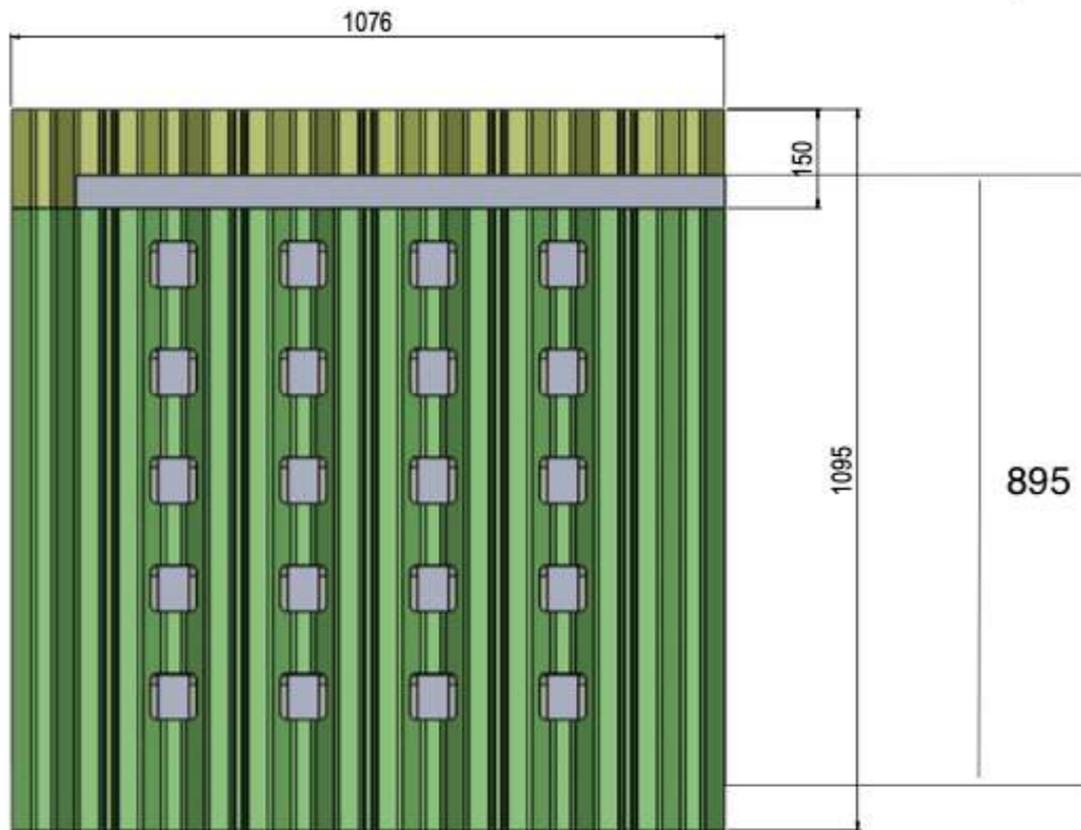

Área útil de recobrimento 0,9m²

VOLUME DOS 4 CANAIS:
Em Metros Cúbicos = 0,0093 m³
Em Litros = 9,3 Lts

